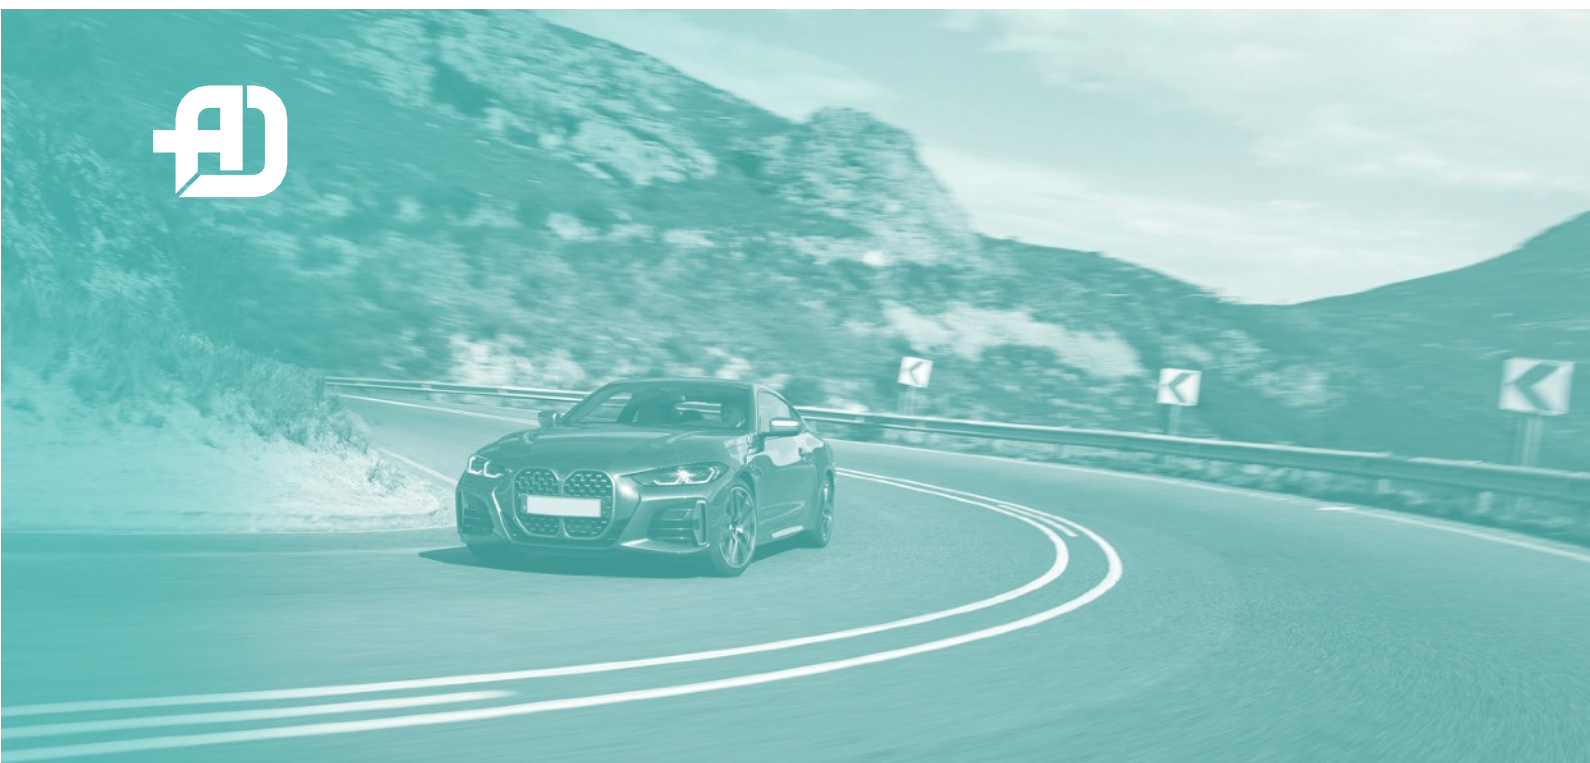

МОТОРНЫЕ МАСЛА

AdDream PC3303

Пакет присадок к моторному маслу для легковых автомобилей



Технология разработана для применения в малозольных маслах (Low SAPS), соответствующих требованиям ACEA C3 2016.

AdDream PC3303

Ключевые преимущества

Качество

При создании PC3303 были использованы тщательно подобранные высококачественные диспергирующие, противоизносные и прочие присадки. Основой для PC3303 является комплекс высокоуровневой алкилсалицилатной моющей присадки и долговечных антиокислителей.

Защита двигателя

Защита от износа и нагарообразования обеспечивает эффективную работу деталей двигателя в течение длительного времени.

Дозировка

При использовании PC3303 в количестве 15,2 % достигается уровень свойств, необходимый для соответствия требованиям API SN и ACEA C3. Пакет присадок может быть использован для изготовления масел соответствующих требованиям VW 504 00 / 507 00.

Уровень свойств	Класс вязкости по SAE J300	Дозировка, % масс
API SN; ACEA C3-16	5W-30	15,2
	0W-30	14,3

Физико-химические характеристики

Показатель	Типичное значение
Внешний вид	Коричневая однородная жидкость
Температура вспышки, °C	≥180
Кинематическая вязкость 100 °C, мм ² /с	165
Плотность при 15 °C, кг/м ³	941
Щелочное число, мг КОН/г	57
Содержание кальция, % масс.	1,18
Содержание цинка, % масс.	0,58
Содержание фосфора, % масс.	0,52
Содержание бора, % масс.	0,29

Информация о хранении и транспортировке

Продукт выпускается в стальных бочках 216,5 л. Альтернативная тара используется по согласованию с клиентом.

Максимальная температура при использовании 60 °C.

Срок годности 1 год с даты производства.

Хранить в сухом помещении при комнатной температуре.

* Информация в данном материале является достоверной и точной. Все рекомендации даны без гарантии, поскольку условия использования продуктов находятся вне нашего контроля.